

TRANSFORMATORY 1-FAZOWE

STM


Nowoczesne, ekonomiczne wykonanie transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych.

Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B(130°C).

Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6



Zakres mocy :63 - 2500 VA
Zakres napięć PRI :230, 400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC :24, 230 V

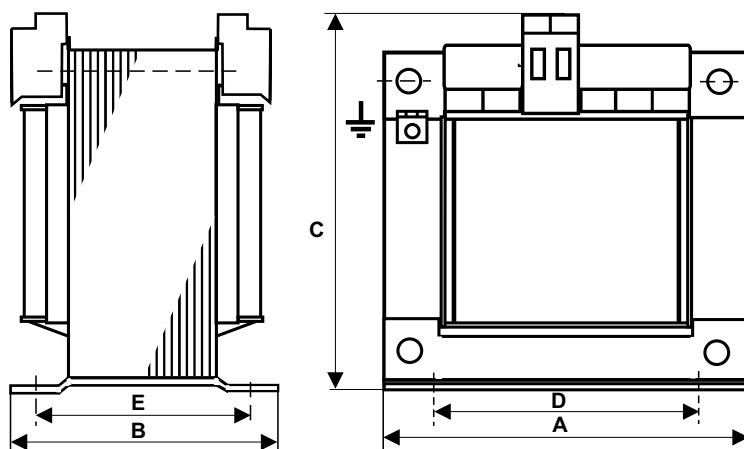

Typ	Moc VA	Wymiary					Mocowanie	Masa kg
		A	B	C	D	E		
STM 63	63	78	60	80	56	48	M4	1,10
STM 100	100	84	75	95	64	61	M4	1,80
STM 160	160	96	87	114	84	70	M5	2,60
STM 200	200	96	87	114	84	70	M5	2,80
STM 250	250	96	100	114	84	84	M5	3,20
STM 320	320	120	88	125	90	70	M5	3,70
STM 400	400	120	103	125	90	82	M5	4,60
STM 500	500	120	120	125	90	102	M5	6,20
STM 630	630	150	120	155	122	89	M5	8,30
STM 1000	1000	150	160	155	122	130	M5	13,00
STM 1600	1600	174	162	175	125	138	M6	19,00
STM 2500	2500	192	174	185	150	144	M8	26,00

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.